


薄膜電容用於逆變器

空調逆變器 舉例

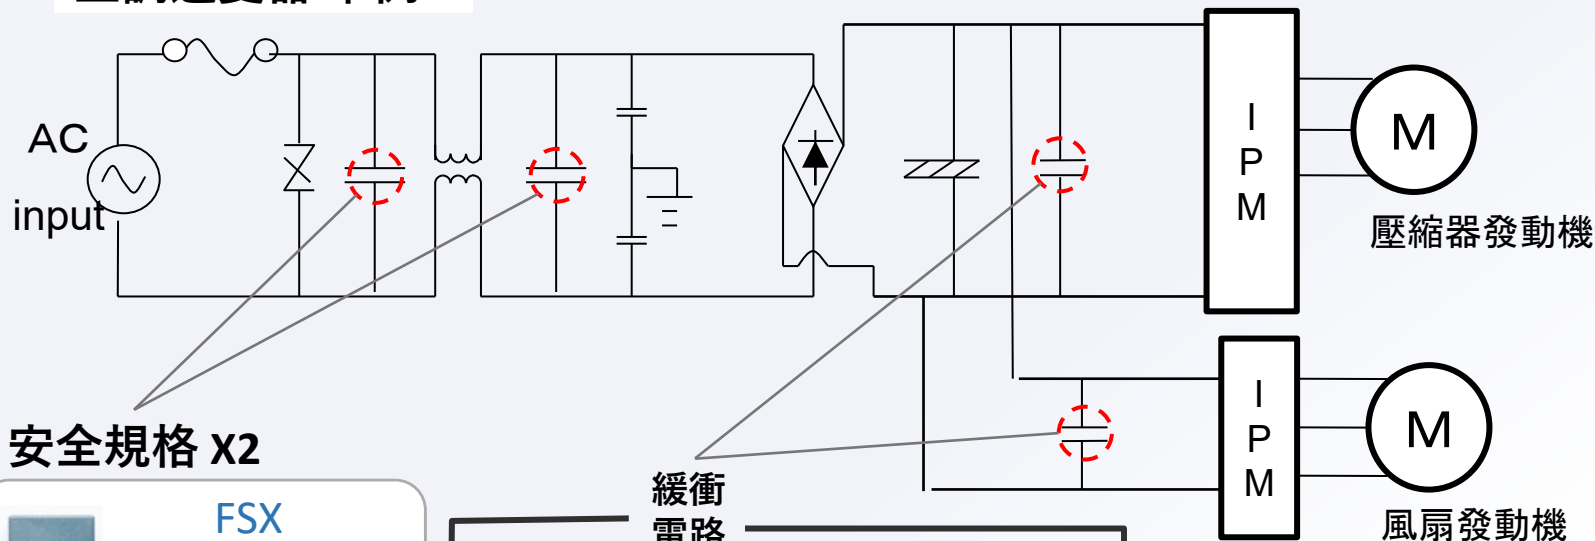

安全規格 X2

FSX

定格電壓 310VAC
靜電容量 0.10~10 μ F

詳細內容, 請隨時諮詢

緩衝
電路

FPB2

定格電壓 630VDC
靜電容量 0.47~2.2 μ F

NEW

小型

FPB

定格電壓 800,1250VDC
靜電容量 ~2.2, 0.47 μ F

FPCS

定格電壓 630VDC
靜電容量 1.0~2.2 μ F

NEW

小型

盒型

從電解電容替換薄膜電容
替換 大容量薄膜電容

FPCL

額定電壓 630~1300VDC
電容 1.0~65 μ F

FPCT

額定電壓 700VDC
電容 15~30 μ F

NEW

高電流

+125 $^{\circ}$ C